


NYÍLÓKAPU EMELKEDŐ VASALAT


Nyílókapu vasalat jobb, vagy bal oldalra szerelve. Emelkedő kapu-, vagy garázsbejáróhoz. Az alábbi grafikonon látható a maximális emelkedési szög a kapu magasságának függvényében. Biztonsági okokból javasoljuk a kapuszárnyak motoros működtetését. A motornak alkalmasnak kell lennie az emelkedésből következő szögváltásra is.

Cikkszám



RKC4601.L40SX
RKC4601.L40DX




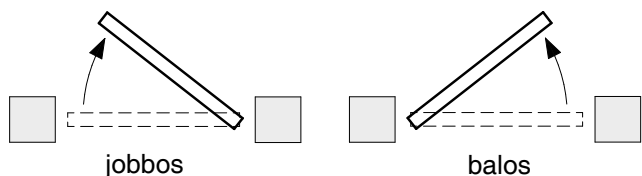


Cikkszám		G
KC4601.L40DX	jobb	80 mm
KC4601.L40SX	bal	80 mm






Emelkedési szög (°) a kapu magasságának (H) függvényében

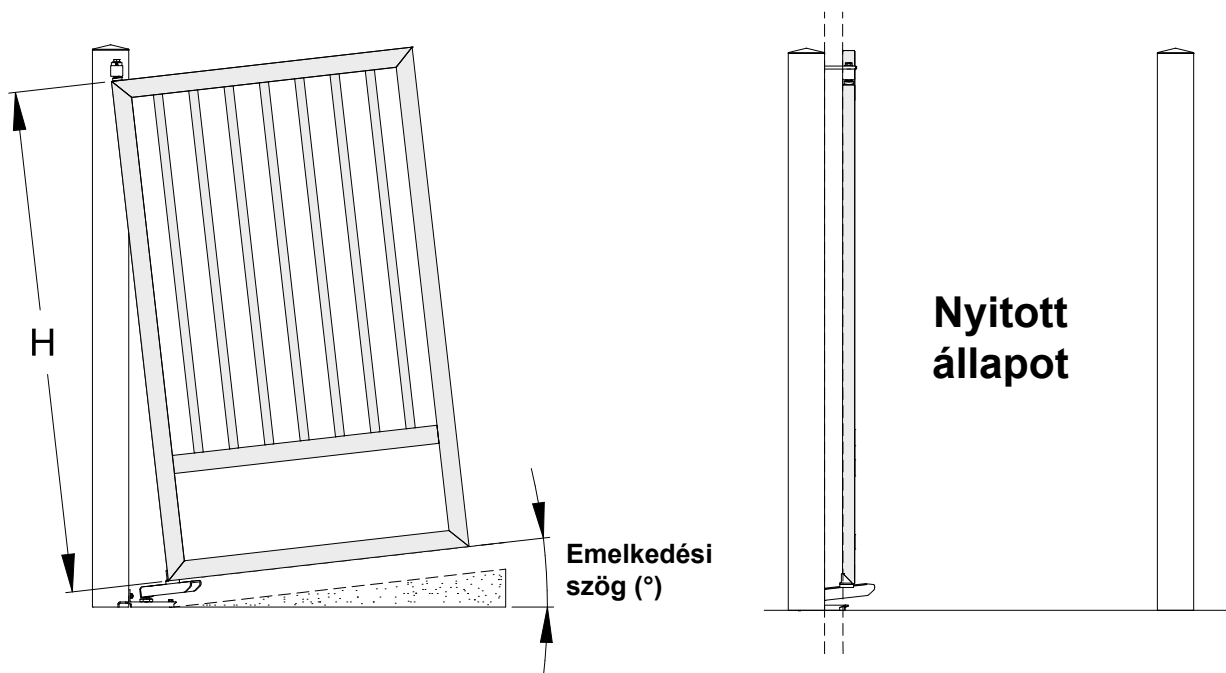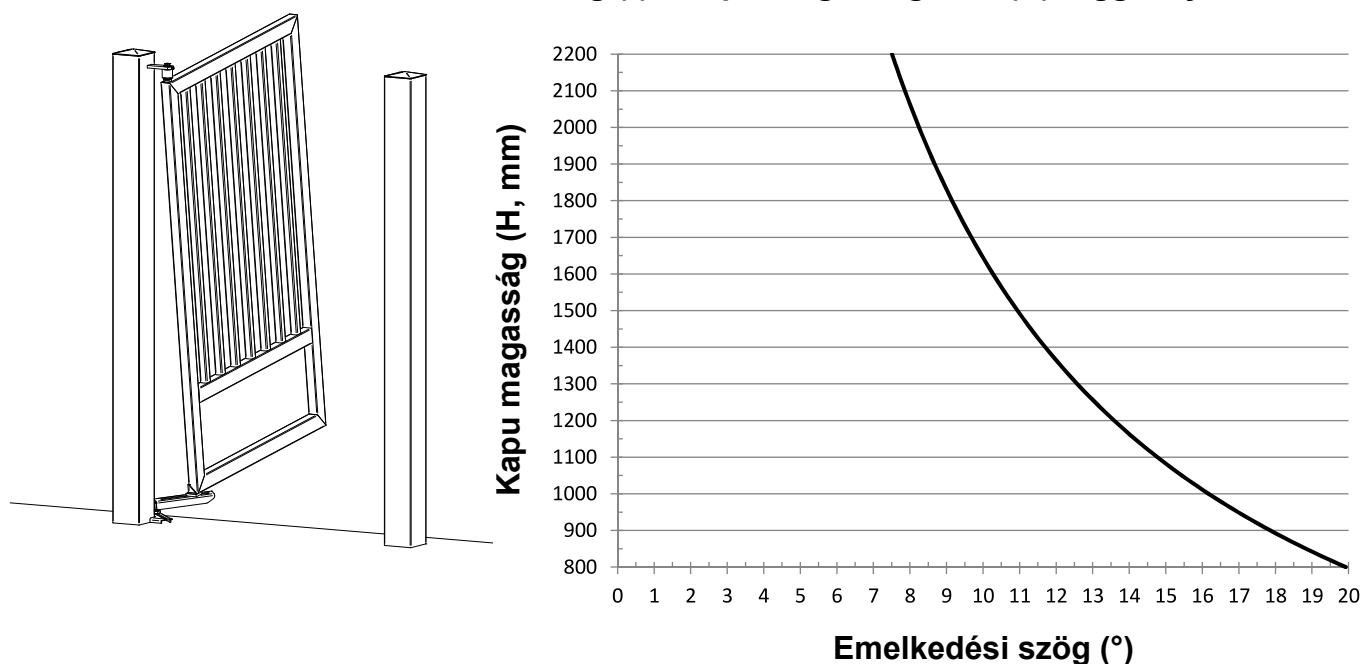

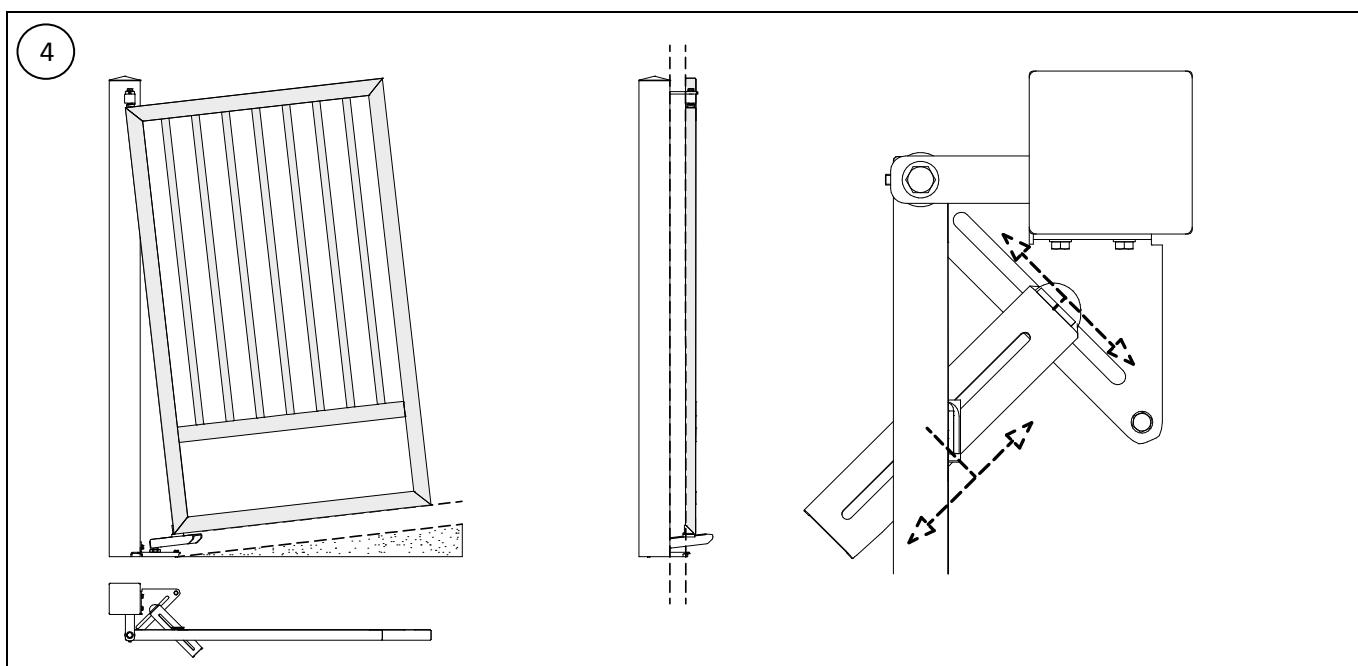
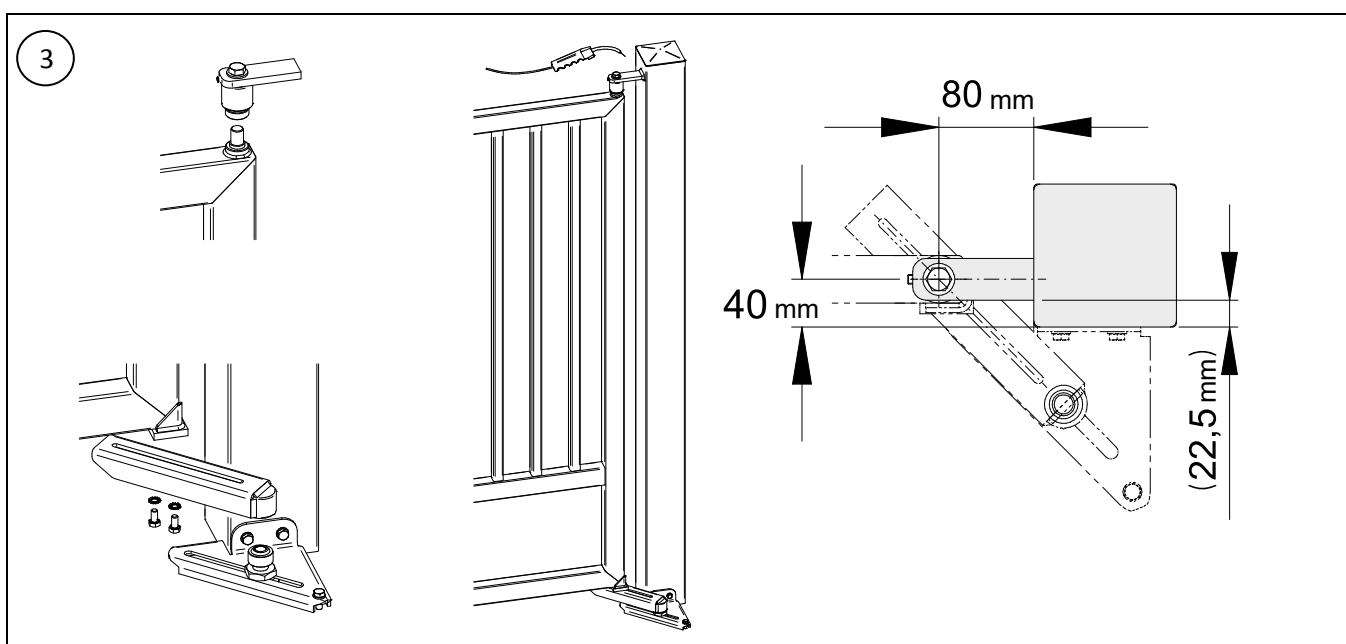
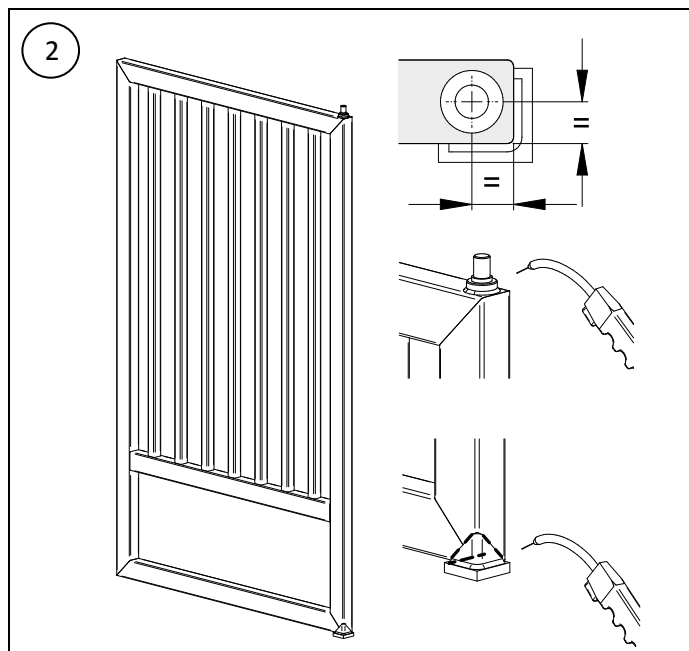
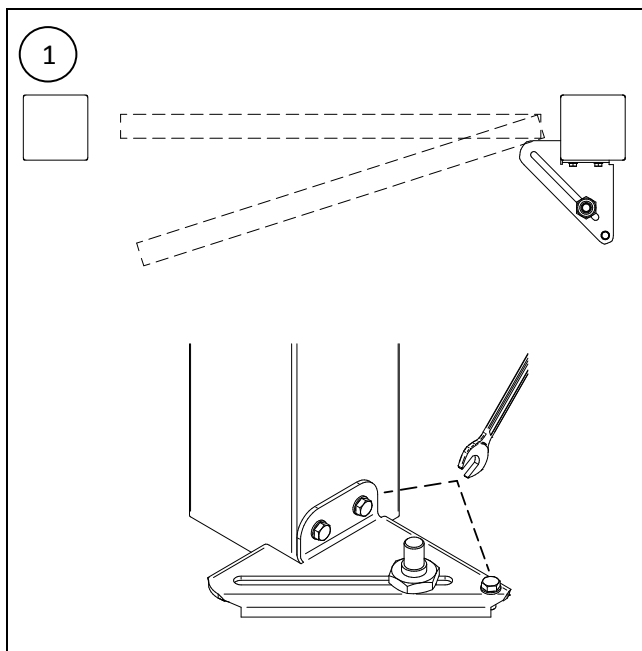


Figyelmeztetés: a tökéletes működés érdekében csak a képen látható termékekkel építse össze kapuját. Más termék használata, vagy termék helyettesítés esetén a működésért felelősséget nem vállalunk.

5

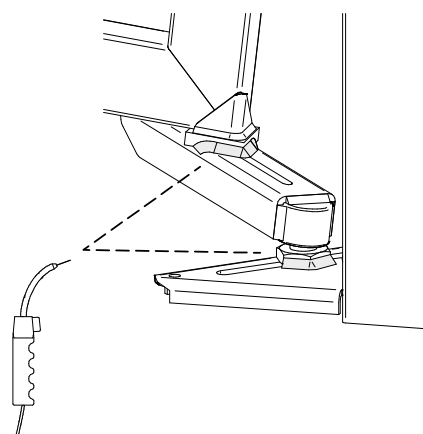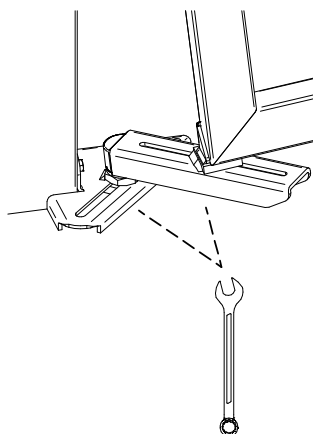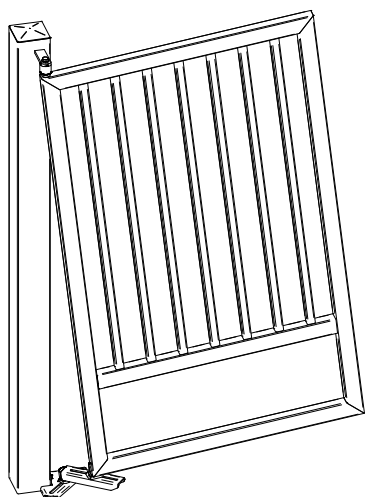



6

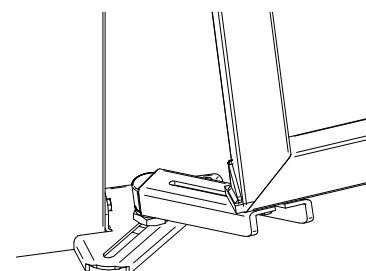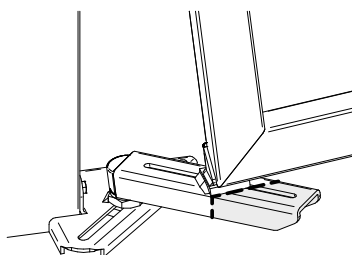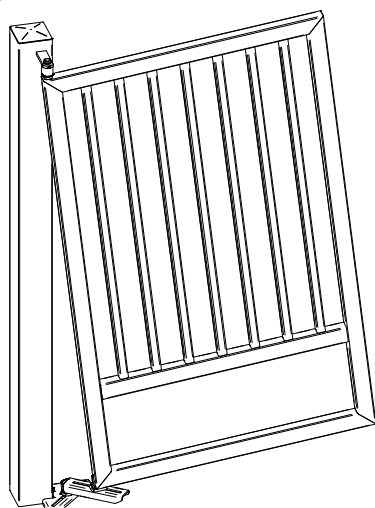

Figyelmeztetés: a tökéletes működés érdekében csak a képen látható termékekkel építse össze kapuját.
Más termék használata, vagy termék helyettesítés esetén a működésért felelősséget nem vállalunk.

A kapu súlyának meghatározása

A kapu szélességét és magasságát ossza el egymással (A/H , méterben értendő), majd az így kapott számhoz tartozó maximális kapusúlyt az alábbi grafikonról olvashatja le. A kapu keretén elhelyezendő borítás megtervezésénél és kivitelezésénél törekedni kell az egyenletes súlyelosztásra.

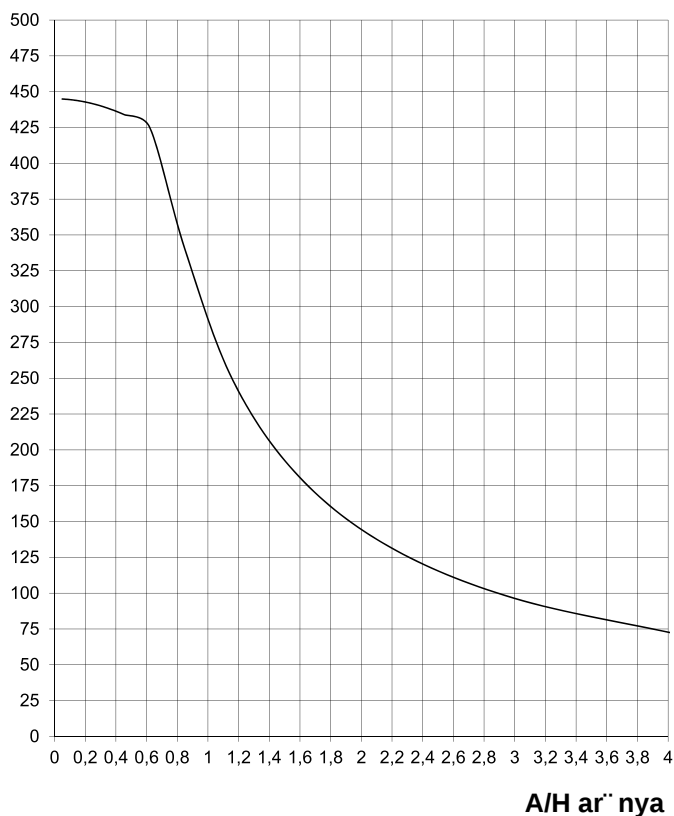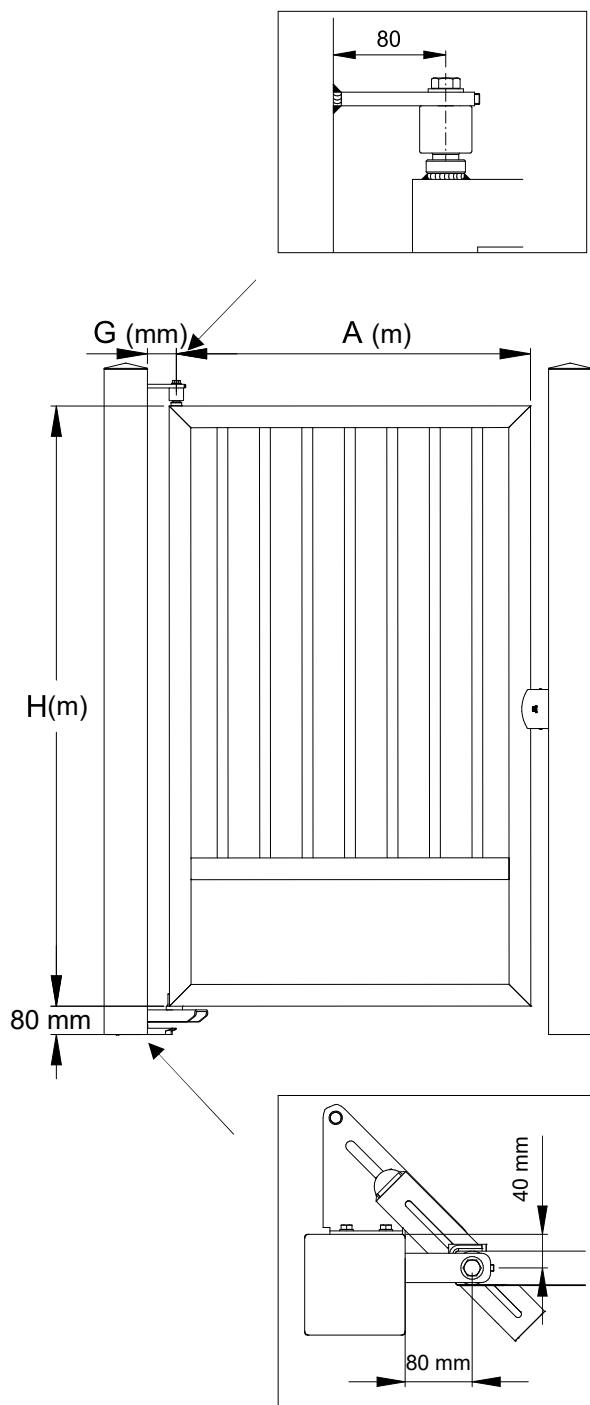

Karbantartás

A következő lépések segíthetnek abban, hogy kapuja hosszú távon, biztonságosan működjön.

1. Időközönként ellenőrizze, hogy nincs-e meglazult alkatrész.
2. A kenést igénylő alkatrészeket időközönként olajozza, vagy zsírozza.
3. Sérülés, vagy rongálódás esetén minden esetben eredeti alkatrészekkel pótoljon. Szélsőséges időjárási körülmények között pl. folyamatosan magas páratartalom, por, vagy magas hőmérséklet esetén fokozza a karbantartás gyakoriságát.
4. Motoros működtetés esetén javasoljuk, hogy a motor rendelkezzen lágy indítás és lágy megállás funkcióval.



Figyelmeztetés: a tökéletes működés érdekében csak a képen látható termékekkel építse össze kapuját. Más termék használata, vagy termék helyettesítés esetén a működésért felelősséget nem vállalunk.